

# ERC

## カメラコントローラ CAS-4K16S

CAS-4K16S は CAS4K20HMF 用のカメラコントローラでズーム操作や手動制御時のシャッター速度、アイリス、フォーカスなどのコントロールができます。



### ▼主な特長

**16のキーで16種の制御ができます。**

16のキーで22種の制御信号を出力します。

**カメラの制御はRS-232C方式。**

カメラへは9600bpsのRS-232C方式で制御信号を送出します。

**シャッター速度、絞り値の変更ができます。**

AEをマニュアルにするとシャッター速度や絞り値の変更が可能です。

**オートフォーカス、手動フォーカス機能できめ細かい操作ができます。**

オートフォーカス、手動フォーカス機能を1つのキーで切り替えることができ、手動にすると固定したフォーカス状態を維持できます。

**シャッター速度は豊富な選択が可能です。**

シャッター速度は最長1秒から最短1/10,000までを選択できます。

**画像静止画機能を選択できます。**

撮影中に画像を静止画で出力することができます。

**左右反転機能。**

画像をミラーなどを經由して写す場合などの撮影で映像を左右反転できます。

**左右上下反転機能。**

カメラを天地逆に据え付けて設置する場合、映像を左右上下反転させて、通常設置状態の映像にすることができます。


**中央重点測光機能。**

画面中央が周囲に比べ、極端に暗いまたは明るい被写体の場合、見えにくくなりますが、Spot AE Onで中央部の明るさが適正露光になります。

**4K、2K切替機能。**

4Kカメラ出力を4Kから2Kのフルハイビジョンに変更又は元に戻す事が可能です。

▼ 外観図

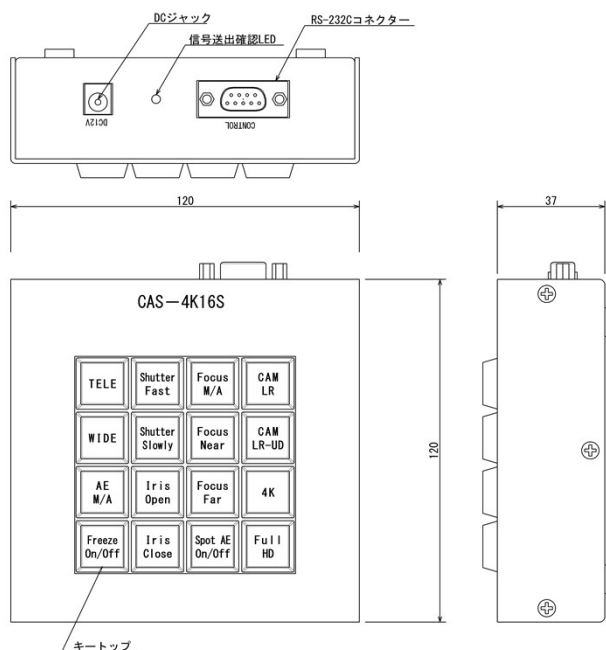

CAS-4K16S	
制御コマンド数	16種
ズーム制御	TELE : WIDE
AE制御	Manual /Auto
シャッター制御	AE Manual時 Shutter Fast : Shutter Slowly
アイリス制御	AE Manual時 Iris Open : Iris Close
フォーカス制御	Manual/Auto Manual時 Focus Far : Focus Near
Spot AE 制御	Spot AE On/Off (中央重点測光)
静止画モード制御	Freeze On/Off
画像出力モード	4K 29.97p : Full HD(2K) 59.94i
出力表示インジケータ	コマンド送信時白色LED点灯
動作温度/湿度	0°C~45°C/20~80%
電源電圧	DC12V (DC6V~DC12V有効)
消費電力	0.08W
重量	392g
制御コネクタ	D-Sub 9P オス 2p Rx 3p Tx 5p GND
電源コネクタ	内径2.1φジャック センター+ (外形5.5φ 内径2.1φプラグ使用)
外形寸法(W×H×D)コネクタ含まず	120×37×120
外形寸法(W×H×D)コネクタ、ゴム足含む	120×44×127

付属品: ACアダプター(DC12V)

製造元	販売元
<p><b>ERC</b> イーアールシー有限会社</p> <p>〒113-0034 東京都文京区湯島1-2-12-908</p> <p>TEL : 03-5577-5919 FAX:03-3255-5838</p> <p>URL : <a href="http://www.erc-c.jp/">http://www.erc-c.jp/</a></p>	

※記載事項は2021年7月現在のものです。